


Játszóterei burkolatok– Termékek

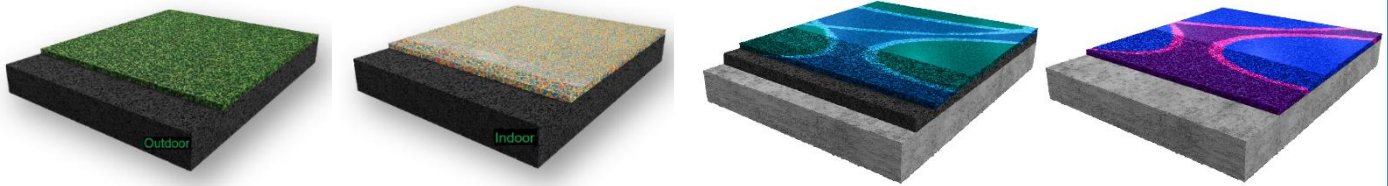

Kötőanyagok

Kézi beépítéshez

CONIPUR 4020
CONIPUR 4051
CONIPUR 4080
CONIPUR 4090
CONIPUR 4060

további információk a következő oldalon

Gépi beépítéshez

CONIPUR 6020
CONIPUR 6080
CONIPUR 6090

további információk a következő oldalon

Egyéb termékek

CONIPUR 4710	Oldószermentes alapozó beton aljzatra
CONIPUR 73	Alapozó beltéri beton aljzatra
CONIPUR 74	Alapozó kültéri beton aljzatra
CONIPUR 70	Alapozó aszfalt aljzatra
CONIPUR 72	Alapozó / tapadóhíd rugalmas felületekre
CONIPUR EPDM	EPDM granulátum - szemnagyság 0.5 – 1.5 mm / 1.0 -3.5 mm
SMOOTHING AGENT	Leválasztószer szerzsámokhoz, gumigranulátum és kőszőnyeg burkolatok készítéséhez
CONIPUR 2400	Oldószermentes kültéri pórustömítő
CONIPUR 4480	Oldószermentes beltéri pórustömítő
CONIPUR 3202 W	Beltéri matt, szintelen, vizes bázisú fedőlakk
CONIPUR 2200 CONIPUR 2210	Kültéri fedőlakk – a CONIPUR 2210 jobb csúszásállóságú
CONIPUR 2210 AB	Kültéri fedőlakk - kiegészítő baktériumgátló hatással
CONIPUR 3100	Beltéri vonalazó festék
CONIPUR 8150	Kültéri vonalazó festék

Játszótéri burkolatok– Termékek

Kötőanyagok tulajdonságai


Kézi beépítéshez	CONIPUR 4020	CONIPUR 4051 ***	CONIPUR 4080 ***	CONIPUR 4090 alifás	CONIPUR 4060 trópusi éghajlatra
SBR	x	x			x
EPDM	x	x	x	x	x
Színstabilitás	nem	kissé	félig alifás	alifás	nem
23°C / 50% páratartalom					30° / 85%
Bedolgozási idő	15 - 45 perc	15 - 45 perc	45 - 90 perc	45 – 60 perc	15 - 45 perc
Járható	24 óra	24 óra	32 óra	32 óra	24 óra
EPDM^{ooo} granulátummal	Húzószilárdság 0.85 N/mm ²	Húzószilárdság 0.85 N/mm ²	Húzószilárdság 0.50 N/mm ²	Húzószilárdság 0.50 N/mm ²	Húzószilárdság 0.87 N/mm ²
	Nyúlás 60 %	Nyúlás 60 %	Nyúlás 75 %	Nyúlás 50 %	Nyúlás 79 %
SBR^{ooo} granulátummal	Húzószilárdság 0.5 N/mm ²	Húzószilárdság 0.5 N/mm ²			
	Nyúlás 50 %	Nyúlás 50 %			

Sárgulás mértéke

5 nap után

2 nap után

1 nap után



5 nap után

2 nap után

1 nap után

^{ooo} bevizsgálás saját készítésű mintaanyaggal / **nem** átruházható és nem általánosítható értékek

***** CONIPUR 4051 enyhén** színstabil kötőanyag. Ezáltal késleltetett az elszíneződése az UV-sugárzás hatására, így a teljes felület egységes megjelenésű lesz közvetlenül a telepítés után.

CONIPUR 4080 félig alifás kötőanyag, bizonyos színeknél elszíneződés léphet fel a napfény intenzitásától függően.

CONIPUR 4090 alifás kötőanyag, teljesen színstabil

Játszótéri burkolatok – Termékek

Nagyobb felületekhez, ahol **fektetőgéppel** kell a burkolatot készíteni, a CONIPUR 6020, CONIPUR 6080 és CONIPUR 6090 kötőanyagokat ajánljuk. Ezek a kötőanyagok fektetőgépes terítéshez alkalmasak. A CONIPUR 6020 kötőanyag – a hőmérséklet és a levegő páratartalmától függően – egy nap után átvonható.


Fektetőgépes beépítéshez	CONIPUR 6020	CONIPUR 6080 ***	CONIPUR 6090 ***
SBR granulátumhoz	x		
EPDM granulátumhoz	x	x	x
Színstabilitás	nem	félig alifás	alifás
23° C / 50% páratartalom	Járhatóság - gyalogosan	16 óra	24 óra
	Járhatóság - fektetőgéppel	24 óra	48 óra
EPDM ^{***} granulátummal	Húzószilárdság	1 N/mm ²	0.5 N/mm ²
	Nyúlás	60 %	75 %
SBR ^{***} granulátummal	Húzószilárdság	0.5 N/mm ²	
	Nyúlás	50 %	

Sárgulás mértéke

5 nap után

2 nap után

1 nap után



5 nap után

2 nap után

1 nap után

^{***} **bevizsgálás** saját készítésű mintaanyaggal / nem átruházható és nem általánosítható értékek

***** CONIPUR 6080 félig alifás**, bizonyos színeknél elszíneződés léphet fel a napfény intenzitásától függően.


CONIPUR 6090 alifás kötőanyag, teljesen színstabil

Játszótéri burkolatok– Termékek

Reakcióidő

Bal oldali tengelyen:

- 0 Röviddel a keverés után
- 1 Kötőanyag kötésének kezdete
- 2 Kötőanyag kötésének kezdete + (szálképződés beindulása)
- 3 Keverhetőség határa, szinte már nem keverhető
- 4 Már nem keverhető
- 5 Járható felület
- 6 Kikötött

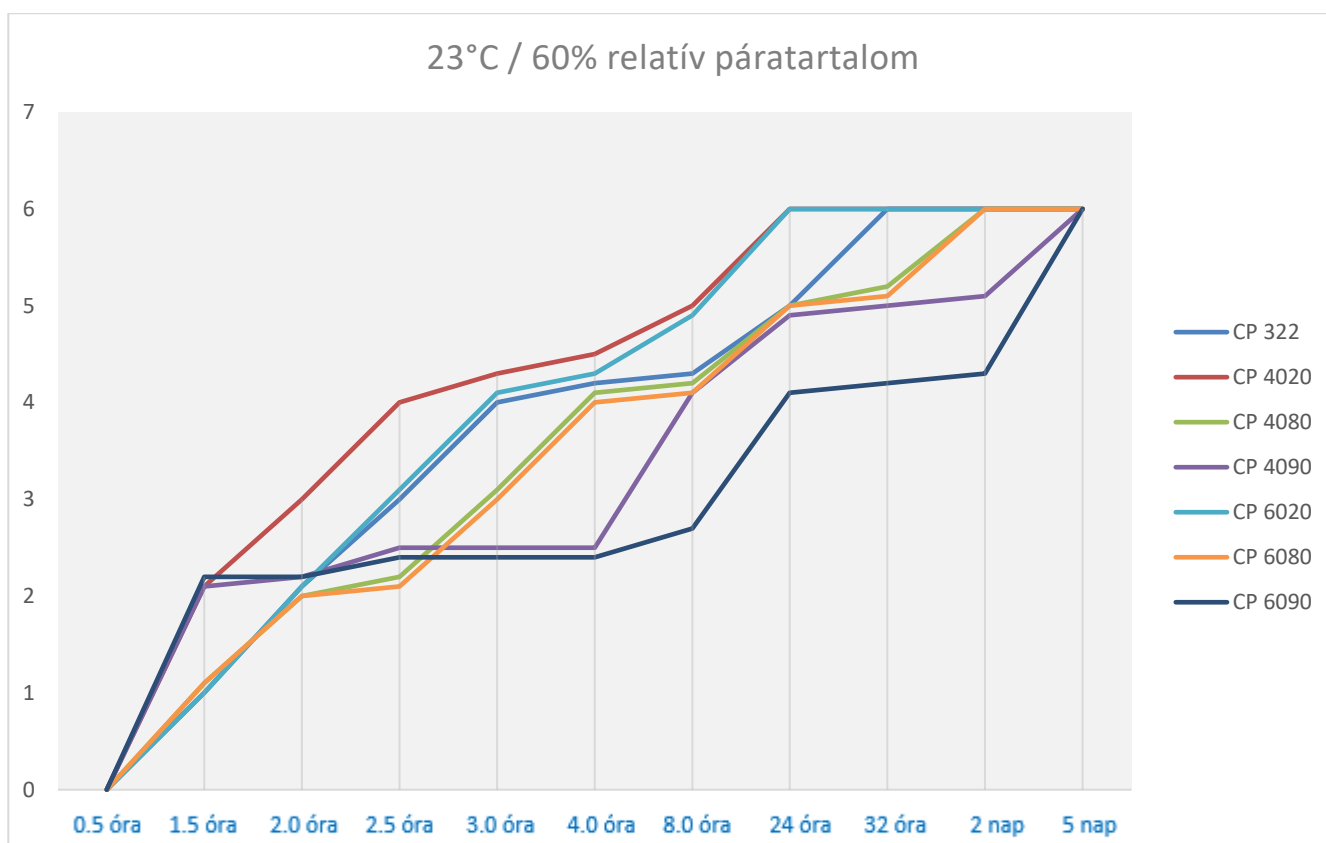

Játszótéri burkolatok– Termékek

Bal oldali tengelyen:

- 0 Röviddel a keverés után
- 1 Kötőanyag kötésének kezdete
- 2 Kötőanyag kötésének kezdete + (szálképződés beindulása)
- 3 Keverhetőség határa, szinte már nem keverhető
- 4 Már nem keverhető
- 5 Járható felület
- 6 Kikötött

