

Áttekintés

Jogging / szabadidős pályák

Rendszer neve	Leírás	Alkalmazás	Tűzálló változat	Vízáteresztő képesség
CONIPUR JP eco	3 mm spricc burkolat	CONIPUR J base vagy aszfalt felületen		✓
CONIPUR JP soft	3 mm PUR burkolat beszórt felülettel	11 mm vastag rugalmas rétegen		
CONIPUR JP comfort+	7 mm PUR burkolat beszórt felülettel	11 mm vastag rugalmas rétegen		
CONIPUR Vmax Jogging	10 mm FULL PUR 2 rétegű burkolat beszórt felülettel	Csúcsminőségű jogging pálya profik számára	✓	

CONIPUR Jbase beton vagy aszfalt alépitmény helyettesítésére - gyors és egyszerű kivitelezés, nem hosszú kötési idővel. Alkalmas minden jogging pálya rendszerhez.

CONIPUR Jbase

legalább 35 mm vastag alépitmény kavicsból és SBR granulátumból, PU kötőanyaggal

A CONIPUR Jbase előnyei

- o a rugamassága miatt a CONIPUR Jbase komfortosabb és puhább mint a beton vagy aszfalt
- o vízáteresztő
- o általában egy nap kikeményedés után bevonattal lehet ellátni



CONIPUR JP eco



CONIPUR JP soft




CONIPUR JP comfort+



CONIPUR Vmax Jogging burkolat

A gyors és biztonságos kétrétegű CONIPUR Vmax atlétikapálya rendszerünk alapján készül, ugyanazokat a kiváló minőségű bevonatokat alkalmazva. 10 mm vastagságú, a felső réteg 1,0-1,5 mm EPDM granulátummal beszórva biztonságos és csúszásmentes felületet képez.

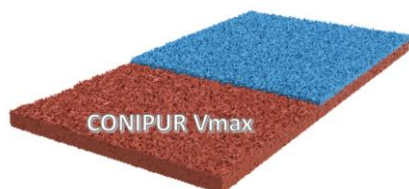

0.5-1.5mm 1.5-3.5mm EPDM granulátum



High Performance Flooring
Sport | Decorative | Industrial | Playground