


CONIFLOOR IPL SR

(Ipari poliuretán, enyhén csúszásmentes)

Szívósan kemény, alacsony károsanyag-kibocsátású, gazdaságos poliuretán bázisú beszórt padlóbevonat, statikus repedésáthidaló, mechanikailag közepes terhelhetőségű, csúszásmentesség R10 - R12, nedves területekhez, beltérbe

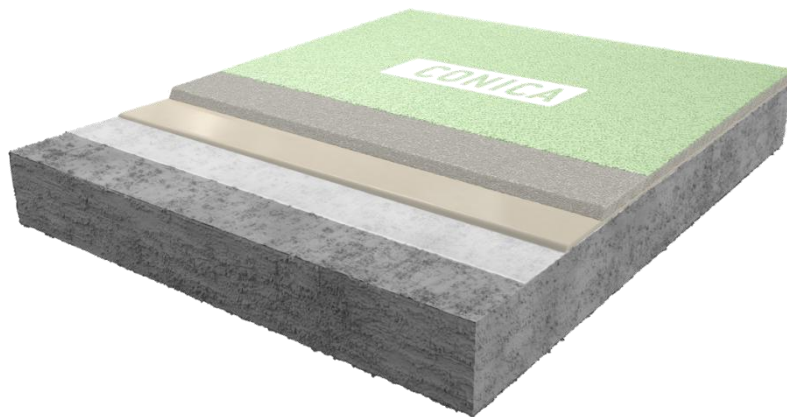

- | | |
|---|---|
| 1 | Alapozás |
| 2 | Nullás lehúzás, kiegyenlítés opcionális |
| 3 | Beszóró réteg (tölthető opcionális) |
| 4 | Fedőbevonat |

Rendszerfelépítés és anyagszükséglet

RÉTEG	TERMÉK	ANYAGIGÉNY (kg/m ²)	KVARC / TÖLTÉS (kg/m ²)	BEDOLGOZÁS
1	Alapozás erősen nedvszívó és porózus aljakatknál szükség szerint 2 rétegben felhordva*	CONIFLOOR EP 110 / vagy CONIFLOOR EP 112 N / vagy CONIFLOOR EP 116 LE	0,3 – 0,5 *2. réteg szükség szerint vagy nullás lehúzás	kvarc 03/08 0,8 – 1,0 Gumilehúzó / henger / kefe Kvarcbeszórás túlszórás nélkül
2	Nullás lehúzás / Kiegyenlítés (opcionális)	CONIFLOOR EP 110 / vagy CONIFLOOR EP 112 N / vagy CONIFLOOR EP 116 LE töltve 01/03 kvarccal	0,6 – 1,0 kvarc 01/03 keverési arány 1:0,5 - 1:1	kvarc 01/03 töltéshez kvarc 03/08 2,0 – 3,0 Simító / sima gumibetét / fogazott gumibetét / fogazott spatula Kvarcbeszórás túlszórás nélkül
3	Szívósan kemény beszóró réteg, töltetlen, kvarcbeszórás túlszórással	CONIFLOOR PU 470 töltetlen, vagy szükség szerint 30 %-ig tölthető 01/03 kvarccal	≥ 0,6 - 1,0 töltetlen	kvarc 03/08 vagy 06/12 min. 3,5 – 5,0 túlszórással Fogazott spatula / fogazott gumibetét / fogazott simító, Kvarcbeszórás túlszórással
4	EP-fedőbevonat színezett, fényes alternatív PAS-fedőbevonat, színezett, fényes, UV- és színstabil	CONIFLOOR EP 570 C vagy CONIFLOOR PAS 585 C LE	0,5 – 0,9	nincs Simító / gumilehúzó / gumispatula Áthengerlés csak az EP fedőbevonatnál ajánlott PAS feldolgozás csak 3-5 percen belül lehetséges
Rendszer vastagsága		kb. 1,8 – 2,5 mm (az anyagfelhasználástól és a töltési foktól, valamint az aljzat érdességétől függően)		
Aléptípus		Az aljzatnak tisztának és stabilnak, repedés- és üregektől mentesnek kell lennie. Általánosságban elmondható, hogy az aljakatokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kialakítani. (lásd még "Általános feldolgozási irányelvek a CONICA bevonatokhoz, a CONICA vízszigeteléshez és a CONICA parkolóházi bevonatrendszerekhez"). Tapadószilárdság ≥ 1,5 N/mm ² , maximális maradék nedvesség-tartalom ≤ 4% CM cementes aljakatokon. Különleges óvintézkedéseket kell tenni magasabb maradék nedvességtartalom és hátoldali nedvesség hatása esetén. A felület előkészítése, pl. csiszolás (gyémánt) vagy szemcseszórás, majd seprés és porszívózás kötelező. A fent említett anyagszükségleteket a laboratóriumban gyakorlati körülmények között határozzák meg a műszaki tulajdonságok elérése érdekében. Tekintettel a helyszíni feltételekre és körülményekre, mint a hőmérséklet, felületi érdesség stb., az anyagszükségleti értékek eltérhetnek a megadott értékektől. Ha kétségei vannak, javasoljuk a helyszíni mintafelületek kialakítását.		
Tudnivalók		Az itt nem említett egyéb aljakatokhoz, vagy speciális igényekhez szükség esetén speciális alapozót kell használni, erről érdeklődjön műszaki szolgálatunknál. A részletes feldolgozási utasítások a megfelelő termék adatlapokon találhatóak, vagy kérésre beszerezhetők		

Alkalmazási területek

- Túlnyomóan nedves használatú gyártócsarnokok
- Élelmiszeripari és élvezeti cikkek gyártóterületei, catering
- Áruházak és polcos raktárak, rétegvastagságtól függően
- Hangárak és kamion-garázsok
- Műhelyek
- Műszaki helyiségek és közlekedők



Rendszer tulajdonságai

- **Jó UV- és színstabilitás** (beltérben) poliaszpartik anyaggal
- **Nagy színválaszték** RAL és NCS szerint
- **Emissziószegény**
- Csúszásmentes felületek R10 – R12-V4
- Járható targoncával, kézikocsival és hasonlókkal
- **Közepes-nagy mechanikai terhelésre** (vastagságtól függően)
- **Higiénikus**, fuga-és varratmentes felületek
- **Egyedi alkalmazás** a rendszer rétegvastagságától függően
- **ISEGA tanúsítvány** élelmiszer-feldolgozáshoz



Műszaki adatok külső és belső vizsgálatokból

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	ÉRTÉKEK
ISEGA tanúsítvány	EN 1186 / EN 13130 / CEN/TS 14234	Követelmények teljesítve CF 570 C fedőbevonattal
Shore-D keménység	DIN ISO 868	67 D 28 nap után
Vegy ellenállás	EN ISO 2812-1	DiBT teszt vizsgáló folyadékokra 10, 11,12 egyebek kérésre
Ütésállóság	DIN EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
Kopásállóság (Taber)	ISO 9352, ASTM D 1044	≤ 78 mg (fedőbevonattal)
Kopásállóság (BCA)	DIN EN 13813	AR ≤ 1,0
Csúszásmentesség	DGUV szabály 108-003 / DIN 51130	Osztály R10 / R11-V4 / R12-V4
Tapadószilárdság	DIN ISO 4624	≥ 1,5 N/mm ² (alapfelülettől függően)
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	NPD

CONICA AG
 Industriestrasse 26
 8207 Schaffhausen/ Schweiz
 Tel. +41 (0)52 644 36 00
 Fax +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com
www.conica.com

Az adatlap tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel egyrészt az aljzatok és a környezet sokféleségére, másrészt arra tényre, hogy a termék felhordása és bedolgozása rajtunk kívül áll, a vásárló és/vagy felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége alól, hogy a saját felelősségére ellenőrizze a terméket a rendeltetési célra való megfelelőségre vonatkozóan. Bármilyen általunk adott szóbeli vagy írásos javaslatunk nem kötelező érvényű, és nem vállalunk érte felelősséget.

Ennek az adatlapnak a megjelenésével a termékkel kapcsolatos összes korábbi információ már nem aktuális. Mivel az adatlapokat rendszeresen frissítjük, a felhasználó felelőssége, hogy az aktuális verziót beszerezze. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapokat. Kérésre szívesen elküldjük Önnek.