

CONIPUR EPDM M FL 1-3.5mm

Tűzgátló EPDM granulátum helyszínen készítenő atlétikai pályák és többfunkciós burkolatokhoz

Termékleírás

A CONIPUR EPDM M FL 1-3.5 mm szemnagyságú granulátum önterülő bevonatok beszórt, vagy kézi és gépi terítésű sportburkolatokhoz ajánlott. Az égésgátlás miatt a sportfelületek magas tűzállósági besorolással építhetők.

Alkalmazási terület

A CONIPUR EPDM M FL 1-3,5 mm granulátum CONIPUR kötőanyaggal vagy CONIPUR bevonattal együtt helyszíni beépítésű atlétikapályák és multifunkciós sportburkolatok, játszóterek készítésére alkalmas.

Tulajdonságok


CONIPUR EPDM M FL 1-3,5 mm granulátumok különböző színekben kaphatók.

Az EPDM granulátum tartós, rugalmas, kiváló minőségű, felhasználása egyszerű.

Műszaki adatok

Fajsúly	kg/dm ³	1.6 +/- 0.03
Halmazsűrűség 1-3.5 mm szemnagyságnál	g/l	700 +/- 10
Polimer tartalom	%	kb. 20
Húzószilárdság	N/mm ²	> 6
Nyúlás	%	> 700
Keménység	Shore A	60 +/- 5

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak műszaki előírások alapjául!

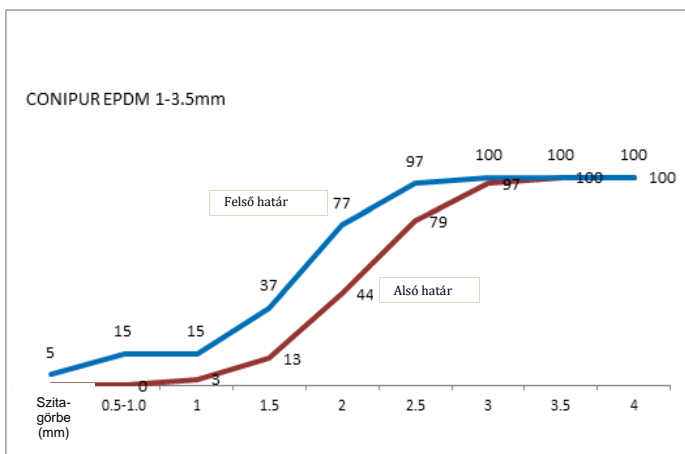

Kiszerezés

A CONIPUR EPDM M FL 1-3.5 mm granulátum 25 kg-os zsákokban kapható.

Szín

Piros, további színek kérésre

Tárolás

A CONIPUR EPDM M FL 1-3.5 mm granulátumot száraz, időjárástól védett helyen kell tárolni.

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A CONIPUR EPDM M FL 1-3.5 mm granulátum fiziológiailag ártalmatlan.