


CONIPUR EPDM NIKE GRIND

FELHASZNÁLÁSÁVAL

Egyrétegű, vízáteresztő, többfunkciós rendszer

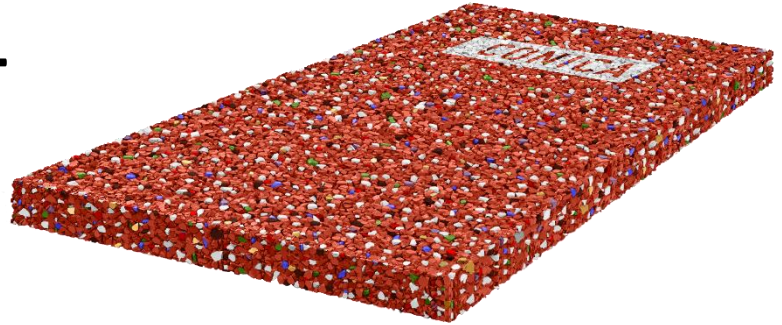

2 Felső réteg
1 Alapozó

Rendszerfelépítés és anyagfelhasználás

RÉTEG	TERMÉK	FELHASZNÁLÁS (kg/m ²)	BEDOLGOZÁS
1 Tapadóalapozó Erősen nedvszívó és porózus aljzatokra, szükség esetén két rétegben alkalmazva.	Aszfalt: CONIPUR 70 Beton: CONIPUR 4710 vagy CONIPUR 74	0,15-0,2 0,2-0,3*	Szórópisztoly / Festőhenger * Csak ≤ 4% maradék nedvességtartalom esetén használható. Az anyagmennyiség egy rétegre vonatkozik – a felhasználás az aljzat porozitásától függően változhat.
2 EPDM réteg körülbelül 13mm	CONIPUR 6020 Nike Grind Multisport granulátum CONIPUR EPDM granulátum, 1-3.5mm keveréke	2,4 3,13 9,37	Fektetőgép Az érzékeny színű EPDM granulátumok színeinek megőrzése érdekében az alábbi kötőanyagok használatát javasoljuk: CONIPUR 6080 – magas UV-stabilitású CONIPUR 6090 – alifás, UV-stabil Kérjük, tekintse meg az "EPDM – Kötőanyag típus" című dokumentumot.
Kézi kivitelezéshez az alábbi kötőanyagok használatát ajánljuk: CONIPUR 4020 aromás, CONIPUR 4080 – magas UV-stabilitású, CONIPUR 4090 – alifás, UV-stabil kötőanyag			
3 Fedőbevonat (opcionális)	CONIPUR 2210	0.3	Szórópisztolyos felhordás két rétegben
4 Vonalazás	CONIPUR 8150	20 – 30 g/m	Szórással
Rendszer rétegvastagsága	körülbelül 13 mm		
Alapfelület	A felületeknek tisztának, stabilnak, repedésektől és üregektől mentesnek kell lenniük. Általánosságban az aljzatokat az érvényes szabályozásoknak megfelelően kell előkészíteni. (Lásd: "Általános alkalmazási irányelvek"). Tapadószilárdság: ≥ 1,0 N/mm ² . Maximális maradék nedvességtartalom: ≤ 4% CM cementkötésű aljzatok esetén. Különleges óvintézkedéseket kell tenni magasabb maradék nedvességtartalom, valamint talajnedvesség esetén. A felület előkészítése – például gyémántcsiszolással vagy sörepszórással (Blastrac), majd sepréssel és porszívózással – kötelező. A fent említett anyagfelhasználási értékeket laboratóriumi körülmények között, gyakorlati teszteken határoztuk meg a megfelelő műszaki tulajdonságok elérése érdekében. Az adott helyszíni körülmények, például hőmérséklet, felületi érdesség stb., eltéréseket okozhatnak a megadott értékektől. Kétség esetén javasoljuk próba felületek kialakítását a helyszínen.		
Megjegyzés	Más, itt nem említett aljzatok vagy speciális követelmények esetén szükség lehet speciális alapozók alkalmazására. Amennyiben ilyen igény felmerül, kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki ügyfélszolgálatunkkal. A feldolgozás részletes útmutatásai megtalálhatók a vonatkozó termékadatlapon, illetve kérésre rendelkezésre állnak		

Felhasználási területek

- Multifunkciós sportpályák
- Iskolai játszóterek

Rendszertulajdonságok

- Könnyen telepíthető
- Biztonságos
- Széles színválaszték

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen/ Schweiz
Tel. +41 (0)52 644 36 00
Fax +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com
www.conica.com

Ez az információs lap nem kötelező érvényű. Tekintettel a különböző aljzatokra és az egyedi objektumi feltételekre, valamint arra a tényre, hogy a termék alkalmazása és feldolgozása a mi ellenőrzésünkön kívül történik, a vevő és/vagy a felhasználó felelőssége, hogy saját maga ellenőrizze és meggyőződjön arról, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási célra. Szóbeli és írásos tanácsaink, valamint teszteinink nem kötelező érvényűek.

A jelen kiadás megjelenésével a rendszerre vonatkozó korábbi információk érvényüket veszítik.

Mivel az adatlapokat rendszeresen frissítjük, a felhasználó felelőssége, hogy mindig az aktuális verzió álljon rendelkezésére.

Regisztrált felhasználóink bármikor letölthetik az aktuális adatlapokat weboldalunkról, illetve kérésre szívesen elküldjük azokat.