

## Kültéri fedőbevonatok

### Felhasználás

- Kültérben spriccbevonatokon, EPDM-mel beszórt vagy EPDM burkolatokon. (beltérben csak kivételes esetben)
- lásd még a "1 CONIPUR 2200\_2210 feldolgozása" dokumentumot



### Típusok

- Standard – CONIPUR 2200
- Csúszásmentes – CONIPUR 2210 sima felületeken

Mindkét változathoz az alábbi lehetőségeket kínáljuk:

- színezett – egyszínű burkolatokhoz – (majdnem) minden színben készíthető
- színtelen - többszínű, vagy már vonalazott felülethez
- ezen kívül «AB» - ként az ISO 22196:2011 szerint tesztelve. A CONIPUR 2200 AB vagy CONIPUR 2210 AB csökkenti a baktériumok padlón való terjedésének kockázatát, és nem biztosít táptalajt a mikroorganizmusoknak.

AZ UV-stabil (alifás) fedőbevonatok nem csak esztétikus megjelenésűek, hanem védik a felületeket az UV sugárzást és vegyszerállók is. A fedőbevonatnak köszönhetően kevesebb szennyeződés hatol be a felületbe, ami megkönnyíti a tisztítási munkálatokat.

A meglévő használt pályák a lakkozás «face lift» után évekig ismét úgy néznek ki, mint az újak.

### Előnyök

- UV-védelem és megnövelt kopásállóság
- A granulátumok jobb rögzítése / integrációja.
- A tisztíthatóság javítása
- A víz (eső) gyorsabban folyik le.
- A felület vizuális feljavítása

A másik oldalon képeken mutatjuk be, hogy a folyadékok hogyan tudnak áthatolni egy EPDM beszórásos pályán. (fedőlakk nélküli – fedőlakkal bevont)

### Tartósság

A napsugárzástól és időjárási viszonyoktól függően

- színezett fedőlakk: 10 – 15 év
- színtelen fedőlakk: 2 – 3 év


A színtelen fedőlakkot 2-3 év múlva újra fel kell hordani - a napsugárzástól és az időjárási viszonyoktól függően. Ehhez nagynyomású vízzel le kell tisztítani a burkolatot. A burkolat teljes megszáradása után a színtelen fedőlakk további előkészítés nélkül felhordható.

## Kültéri fedőbevonatok

### Összehasonlító tisztítás fedőlakkon /fedőlakk nélküli felületen

Belső vizsgálat futópálya felületeken előforduló szennyeződésekkel.

Szennyeződés **műtrágyával**

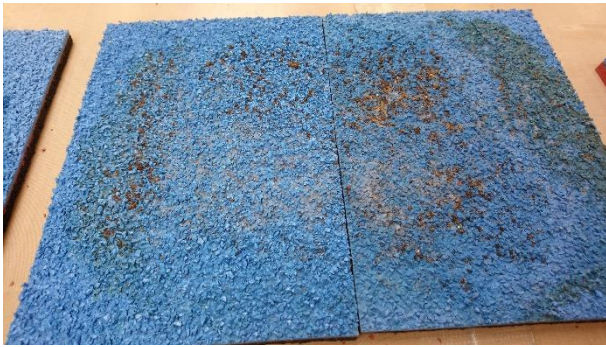

balra lakkozott    jobbra lakk nélkül

az alsó rész vízzel lemosva



balra lakk nélkül    jobbra lakkozott

Szennyeződés **motorolajjal**



balra lakk nélkül    jobbra lakkozott

az alsó részen vízzel lemosva



balra lakk nélkül    jobbra lakkozott

Szennyeződés **cola**



balra lakk nélkül    jobbra lakkozott

alsó részen vízzel lemosva



balra lakk nélkül    jobbra lakkozott